

△ パネル取付穴参考寸法図  
Recommended Size of Mounting Holes




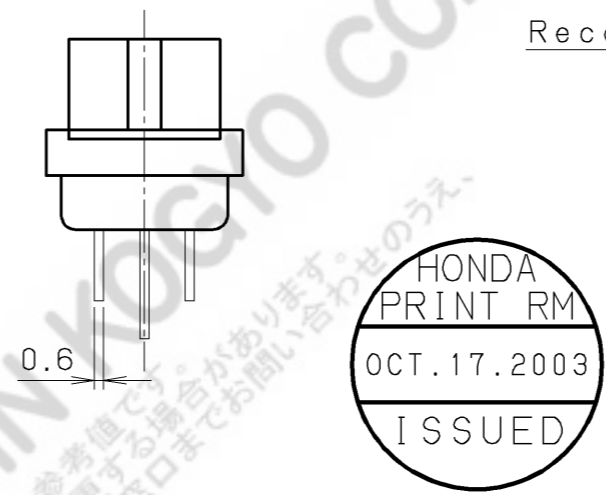


表2.  
Table 2.

製番 Part No.	めっき Plating
MR-(8~50) F	銀めっき Silver Plating
MR-(8~50) FG	金めっき Gold Plating

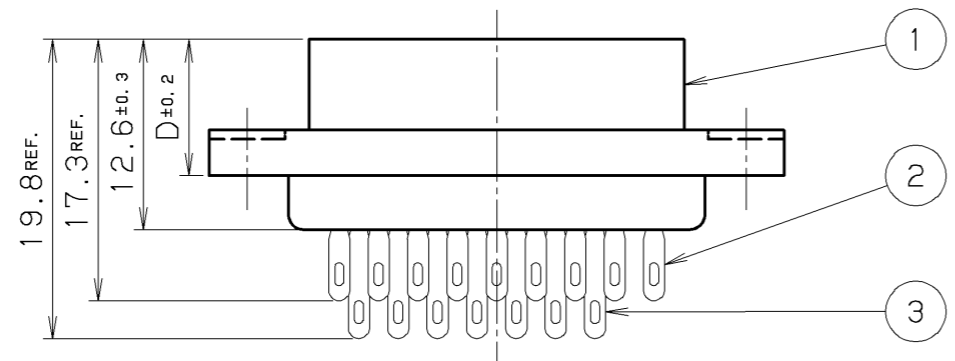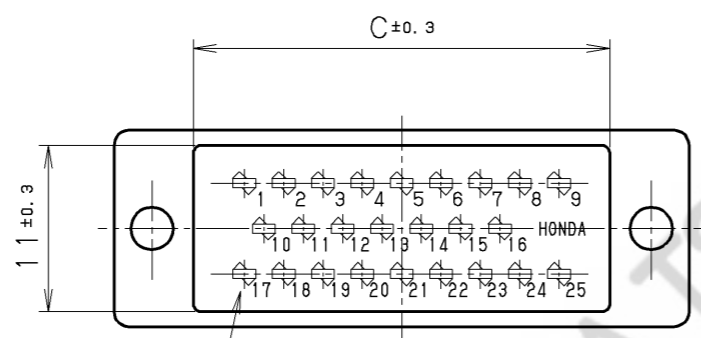

端子番号詳細は別紙参照のこと。  
See an attached sheet for terminal No. details.



結線部形状  
Soldering Part Form

注1. 当図はMR-25F (G) を示しています。  
2. 適合ケーブル AWG#22 以下  
Note1. This figure shows MR-25F (G).  
Note2. Applicable Cable: AWG#22max.

表1.  
Table 1.

製番 Part No.	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	A±0.3	B±0.15	C±0.3	D±0.2	E	F	G	X±0.1
MR-8F (G)	6	2	22.4	17.4	11.9	9.4	5.2	1.3	2.6	12.4
MR-16F (G)	12	4	30.2	25.2	19.7	9	13.0	5.2	7.8	20.2
MR-20F (G)	14	6	32.8	27.8	22.3		15.6	6.5	13.0	22.8
MR-25F (G)	18	7	38.0	33.0	27.5		20.8	9.1	15.6	28.0
MR-34F (G)	24	10	45.8	40.8	35.3		28.6	13.0	23.4	35.8
MR-50F (G)	36	14	61.4	56.4	50.9		44.2	18.2	33.8	51.4

3	雌コンタクト (長)	りん青銅	n <sub>2</sub>	表2. 参照	—
	Contact (Long)	Phosphorbronze		See Table2.	—
	2	雌コンタクト (短)	りん青銅	n <sub>1</sub>	表2. 参照
Contact (Short)		Phosphorbronze	See Table2.		—
1	雌絶縁体	ジアリルフタレート	1	—	青色
	Insulator	Diallyl phthalate resin		—	Blue

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
△	031016	M. Miyazaki	Change of Recommended Size						
△	030902	S. Iijima	Dim.						
△	030805	S. Iijima	Reshape						

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
02.21 Feb. 21 (1972)	2/1	mm (INCH)	3RD. A. P	名称 NAME	MR形雌コネクタ (ソルダーリングタイプ) MR Series Female Connectors (Soldering type)
製 DR.	設 DE.	計 CHK.	検 CHK.	承認 APP.	製番 PART NO.
M. MIYAZAKI	M. MIYAZAKI	S. IIJIMA	C. NUNOKAWA	H. EBIHARA	MR-(8~50) F (G)