

圧着工具/抜き工具 その3  
PCLシリーズ

シリーズ名	PCLシリーズ			
圧着工具名	KP-PCL-346MAN	KP-PCL-346MBN	KP-PCL-346MCN	KP-PCL-346MDN
端子名	PCL-A-M413	PCL-A-M413A	PCL-A-M413B	PCL-A-M313 PCL-A-M313A
適用電線	AWG#18	AWG#16	AWG#14	AWG#26 } AWG#28
最大被覆外径	φ3.7			φ1.22±0.1~φ1.45±0.1
抜き工具名	PCL-AMI			
ストリップ長	5.0			3.7
引張強度	#18 110.7N以上	#16 133.3N以上	#14 155.8N以上	#28 12.7N以上 #26 21.6N以上
クリップ ハイト	AWG#14		1.65mm } 1.75mm	
	AWG#16		1.45mm } 1.55mm	
	AWG#18	1.31mm } 1.41mm		
	AWG#20			
	AWG#22			
	AWG#24			
	AWG#26			0.81mm } 0.87mm
	AWG#28			0.75mm } 0.79mm
	AWG#30			
	AWG#32			


圧着工具/抜き工具 その4  
PCLシリーズ

シリーズ名	PCLシリーズ			
圧着工具名	KP-PCL-346MEN	KP-PCL-346FAN	KP-PCL-346FBN	KP-PCL-346FCN
端子名	PCL-A-M313 PCL-A-M313A	PCL-A-F413	PCL-A-F413	PCL-A-F413
適用電線	AWG#24 } AWG#26	AWG#18	AWG#16	AWG#14
最大被覆外径	φ1.22±0.1~φ1.45±0.1		φ3.7	
抜き工具名	PCL-AMI	AMQ-RT2		
ストリップ長	3.7		5.0	
引張強度	#26 21.6N以上 #24 35.3N以上	#18 110.7N以上	#16 133.3N以上	#14 155.8N以上
クリンプ ハイト	AWG#14			1.65mm } 1.75mm
	AWG#16		1.45mm } 1.55mm	
	AWG#18	1.31mm } 1.41mm		
	AWG#20			
	AWG#22			
	AWG#24	0.85mm } 0.91mm		
	AWG#26	0.81mm } 0.87mm		
	AWG#28			
	AWG#30			
	AWG#32			

圧接工具 その7  
PCLシリーズ

工具

圧接

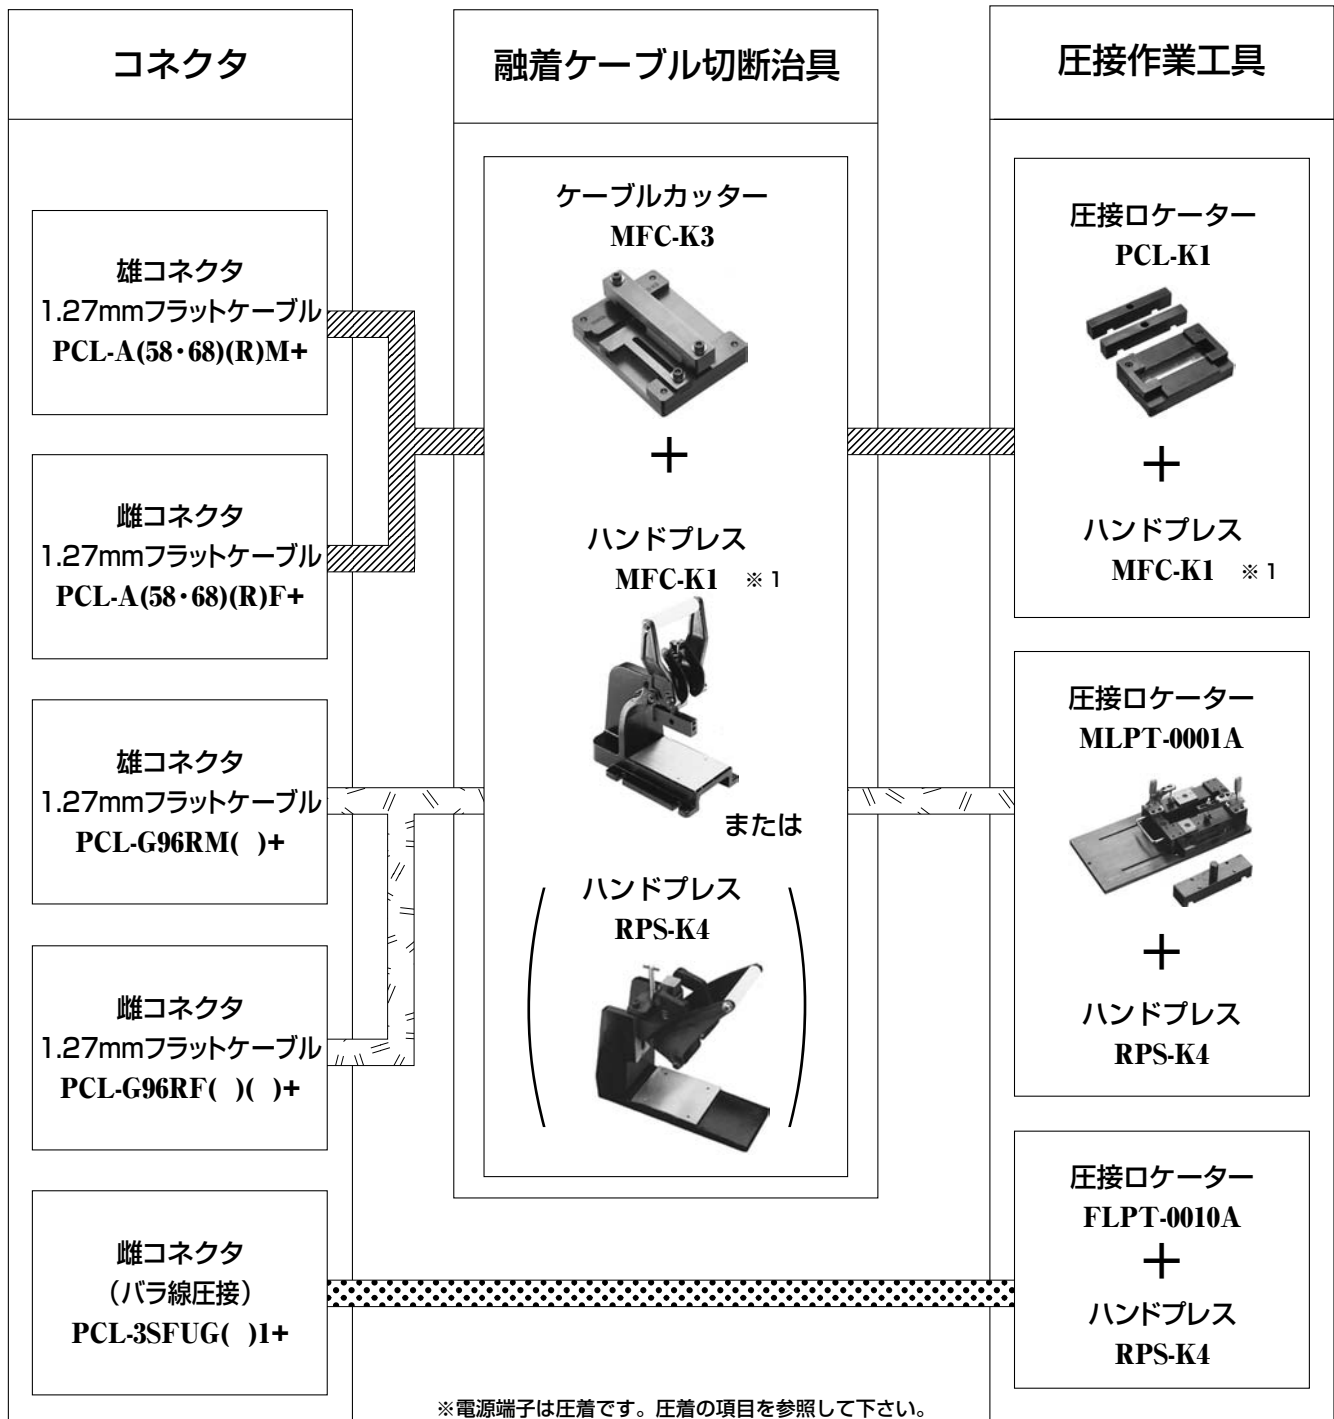

※1 ハンドプレス [MFC-K1] の代わりに、  
ハンドプレス [RPS-K4] + アダプタ [MLPT-ADO1] の組み合わせでも御使用になれます。